

■ Revestimiento para fachadas

VINYL-AURO

Un material con muchas ventajas:





- Totalmente **reciclable**.
- **Insensible** a humedades, hongos y parásitos.
- Proporciona un buen **aislamiento** térmico.
- **Resistente** a la decoloración.
- **Mínimo** mantenimiento.
- **Ignífugo**.



Roble



Pino



Revestimiento para fachadas VINYL-AURO

VINYL-AURO es el revestimiento ideal para chalets, casas prefabricadas, pequeñas construcciones (almacenes, cocheras, etc.) y en general, para proteger todo tipo de fachadas contra la humedad.

✓ Fácil instalación

La perfecta conjunción de remates, esquinas, rincones, aleros, etc., facilita una rápida y sencilla instalación

✓ Variados colores

Darán a su casa un toque de elegancia y distinción

✓ Mínimo mantenimiento

El sistema **VINYL-AURO** no requiere más mantenimiento que la lluvia para su limpieza

✓ Aislante


Evita humedades pues crea una cámara de aire entre los muros y el revestimiento

✓ Duradero

El recubrimiento **VINYL-AURO** conservará durante muchos años su aspecto original (garantía 25 años)*



PERFILERÍA DEL REVESTIMIENTO PARA FACHADAS

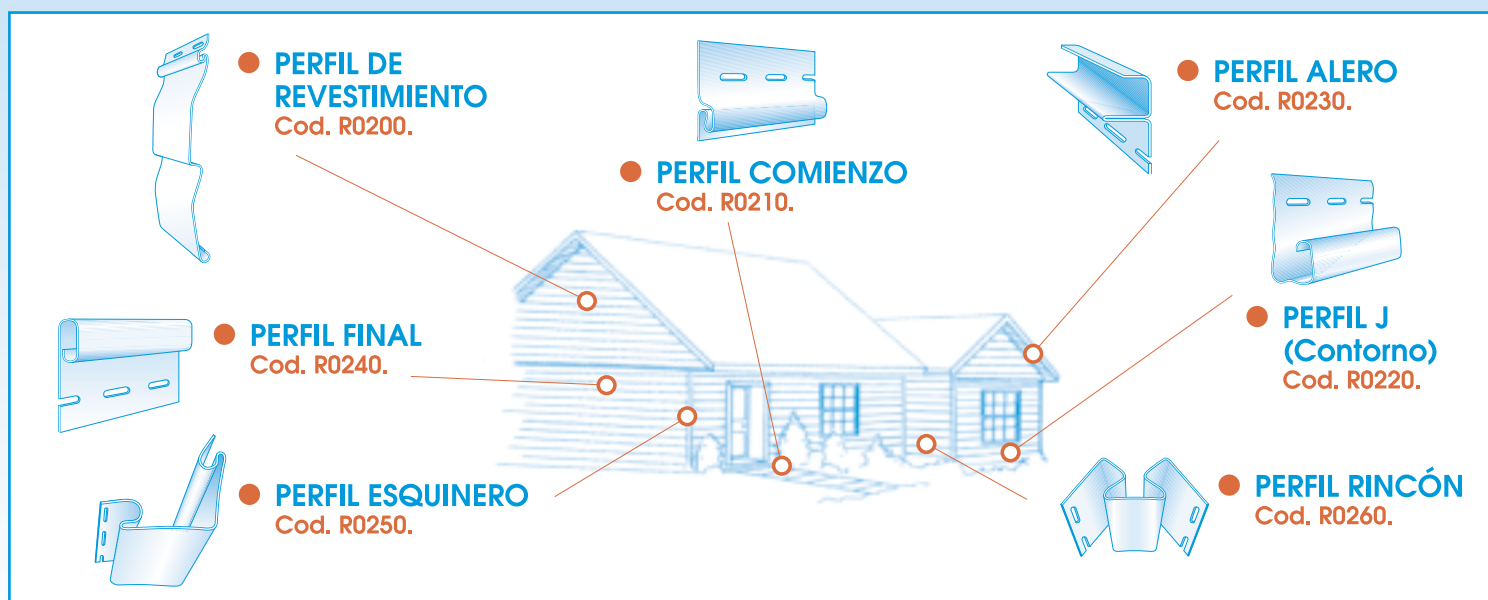

COLORES DISPONIBLES: Blanco 01, Marfil 11, Gris 13, Roble Dorado 529 y Pino Nudo 31

Características técnicas del Revestimiento para fachadas

VINYL-AURO

CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES

- Perfiles fabricados con PVC rígido de alta resistencia al impacto y a las inclemencias meteorológicas.
- Protección contra rayos ultravioleta con alto contenido en bióxido de titanio (TiO₂) y filtros anti-UV.
- Resistencia al fuego (por su composición ignífuga).
- Indeformable a temperaturas inferiores a 75°C.
- Impermeable a la humedad.
- Alta durabilidad (garantía 25 años).*

* Ver certificado de garantía

DATOS TÉCNICOS DEL COMPUESTO DE PVC

- Peso específico < 1,52 gr/cm³
- Dureza Shore 82 °C (Punto Vicat)
- Resistencia al impacto 6 mJ/mm²
- Contenido en cenizas < 17%
- Resistencia a ultravioletas: Xeno-test > 4000 horas
- Conductividad térmica 4 x 10⁻⁴ cal/seg/cm²/°C/cm



MINILUX, S.A. c/ Sierra de Cazorla, 1 • 28946 Fuenlabrada (Madrid • España)
Tel. +34 916 900 148 • Fax +34 916 065 509 • e-mail: clientes@minilux.es

Más información en:

www.minilux.es